

Pivot

Design
Giulio Iacchetti



Pivot è l'espositore verticale refrigerato secondo Ifi: una geometrica trasparenza dalle inedite prestazioni termodinamiche, dedicata ai professionisti del gelato, della pasticceria e della pralineria più esigenti. **Pivot** unisce all'esposizione e alla conservazione del prodotto l'igiene e la massima funzionalità. Elemento di innovazione, l'introduzione di vetri camera temperati riscaldati su tutti e quattro i lati espositivi: un'implementazione fondamentale a favore delle qualità organolettiche e della presentazione degli alimenti.

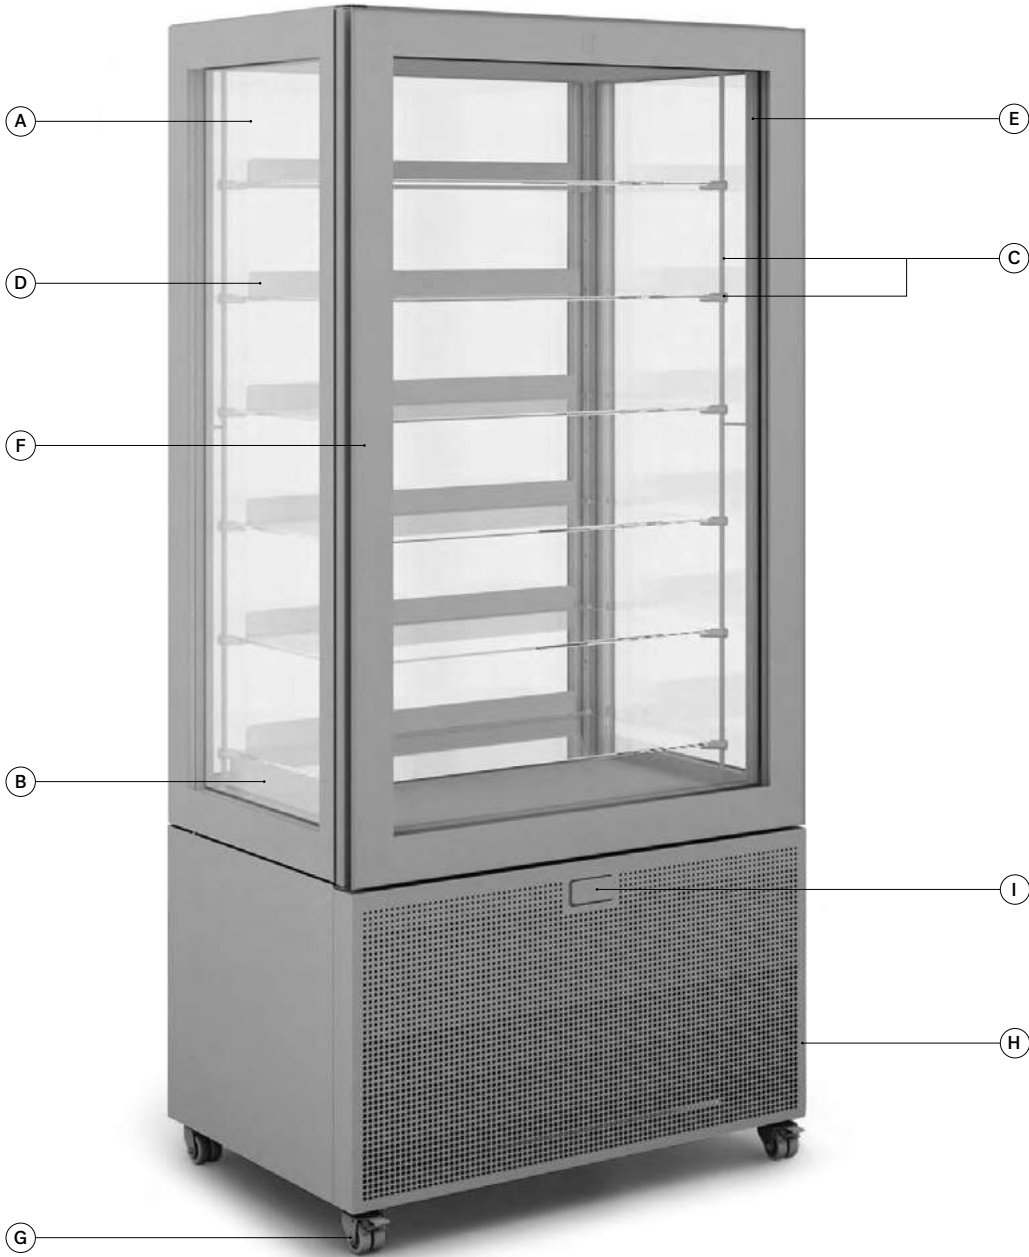
Nel progetto verticale di Ifi, tutto è stato pensato in funzione del professionista: la modalità di ventilazione dal basso verso l'alto regala un maggiore volume espositivo; la porta con maniglia a scomparsa e il sistema self-closing offrono la massima ergonomia e la minor dispersione di aria fredda verso l'esterno. I piani di appoggio interni regolabili, passano da cinque a sei e consentono una ventilazione uniforme all'interno di quella che possiamo definire la più "alta" espressione dell'espositore verticale refrigerato.

Pivot is Ifi's vertical refrigerated display: a geometric transparency with unprecedented thermodynamic performance, dedicated to the most demanding gelato, pastry and praline professionals. **Pivot** combines hygiene and maximum functionality with product display and preservation. An element of innovation, the introduction of heated tempered glass panes on all four sides: a fundamental implementation in favor of the organoleptic qualities and presentation of foods.

In Ifi's vertical project, everything was designed for the professional: the bottom-up ventilation mode gives a greater display volume; the door with foldaway handle and the self-closing system offer maximum ergonomics and the least dispersion of cold air towards the outside. The adjustable internal shelves go from five to six and allow uniform ventilation inside what we can define as the "highest" expression of the vertical refrigerated display.



Caratteristiche tecniche e finiture
Technical features and finishes



- Pivot offre la massima visibilità del prodotto e una grande capacità espositiva.
Pivot offers the best product visibility and a great display capacity.
- Ⓐ Vetri a doppia camera temperati e riscaldati su tutti e quattro i lati per impedire la formazione di condensa.
Tempered and heated double glasses on all four sides to avoid condensation.
- Ⓑ Ventilazione dal basso verso l'alto per una più ampia capacità espositiva.
Bottom-upwards ventilation to offer a larger display volume.
- Ⓒ Nuovo sistema di fissaggio ripiani per la massima visibilità da ogni lato, costituito da quattro tiranti con supporti in alluminio brillantato.
A new shelf supporting system consisting of four struts fitted with shelf holders, all in polished aluminium, for maximum visibility from all sides.
- Ⓓ Sei ripiani regolabili in altezza dotati di alzatina in metacrilato trasparente nella parte posteriore per garantire la corretta ventilazione all'interno della vetrina. (Versione statica con cinque ripiani fissi più base).
6 adjustable shelves fitted with rear transparent methacrylate splashback to ensure proper ventilation inside the display case. (Static version with five fixed shelves and base).
- Ⓔ Illuminazione a LED integrata nei montanti e nel tetto per la miglior presentazione del prodotto.
LED lighting integrated in display case's uprights and roof, for the best presentation of product.
- Ⓕ Porta con maniglia integrata a scomparsa; sistema self-closing per aumentare l'ergonomia e limitare le fuoriuscite di aria; sistema anti-fog.
Door with integrated hidden handle; self-closing system to facilitate ergonomics and avoid air dispersion; anti-fog system.
- Ⓖ Quattro ruote doppie pivotanti con freno di bloccaggio.
4 double pivoting wheels with locking brake.
- Ⓗ Mascherina a scatto per agevolare l'accesso alla pulizia del filtro di protezione condensatore.
Snap-on grille for easy access and cleaning of the condenser protection filter.
- Ⓘ Display elettronico full touch, resistente all'acqua e alla polvere.
Full touch electronic display, water and dust resistant.



Predisposto per Set for
Ifi IoT Remote Manager



I ripiani regolabili di nuova concezione consentono un'esposizione personalizzata dell'alimento e offrono la massima visibilità da tutti e quattro i lati espositivi.

The newly designed adjustable shelves allow a personalized display of food and offer maximum visibility on all four case sides.



Pivot è studiato per consentire una rapida ed efficiente ripresa di temperatura dopo l'apertura della porta.

Pivot is designed to allow rapid and efficient temperature resumption after door opening.

L'apertura troppo prolungata della porta è segnalata tramite richiamo sonoro per evitare dispersione di aria verso l'esterno e a vantaggio del risparmio energetico.

A prolonged door opening is marked through a sound recall to limit air dispersion towards the outside and promote energy savings.




SERVIZI SERVICES

MODELLI MODELS

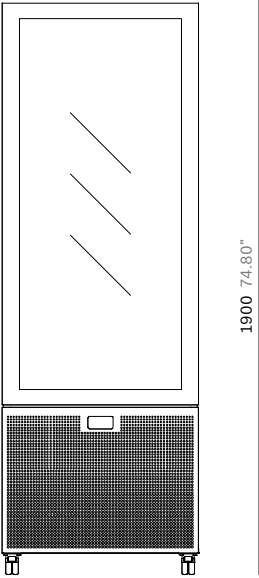
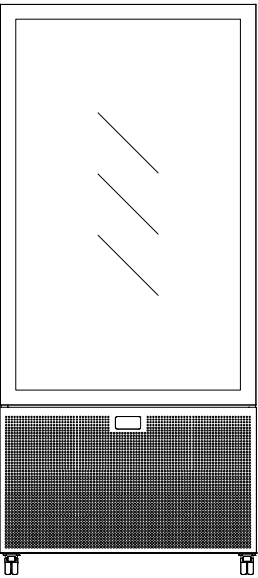
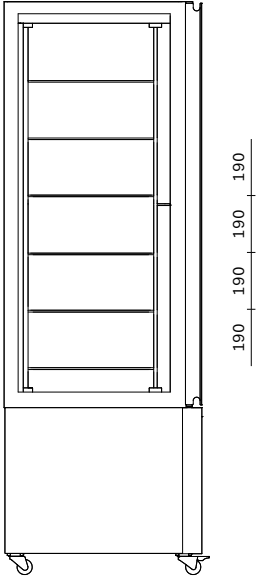
Pasticceria/Gelato (vent.)	T° -20° / +2°C	Pastry/Gelato (vent.)	-4 ° / +35.6°F	H 1900	H 74.80"
Gelato (statico)	T° -20° / -10°C	Gelato (static)	-4° / +14°F	L 650-850	L 25.59"-33.47"
Pasticceria (vent.)	T° +4° / +8°C	Pastry (vent.)	39.2° / 46.40°F	P 650	P 25.59"
Pralineria con C.U.	T° +14° / +18°C	Praline with H.C.	+57,2 / 64,4 °F		
Classe climatica 4	(refr. statica 30°C - 55% U.R.; refr. ventilata 35° - 60% U.R.)				
Climate class 4	(static refr. 86°F - 55% R.H.; ventilated refr. 95°F - 60% R.H.)				

COLORI COLOURS

MENSOLE SHELVES

		mm		inches				
	Bianco White RAL 9002		Nero Black RAL 7021	Ripiano base per versione statica		Carico massimo		
				Base shelf for static version		Maximum load		
				L= 650	480 (L) x 400(P)	L= 650	440(L) x 390(P)	L= 650 → 10 Kg
				L= 850	680(L) x 400(P)	L= 850	640(L) x 390(P)	L= 850 → 12 Kg
				L= 25.59"	18.89"(L) x 15.74"(P)	L= 25.59"	17.32"(L) x 15.35"(P)	L= 25.59" → 22lb
				L= 33.47"	26.77"(L) x 15.74"(P)	L= 33.47"	25.19"(L) x 15.35"(P)	L= 33.47" → 26lb

DIMENSIONI DIMENSIONS

mm inches		Versione ventilata Ventilated version		Versione statica Static version	
					
650 25.59"		850 33.47"		650 25.59"	